BENNA MULTISCREENING FRONTALE
Siebtrommel Multiscreening für Frontanbau

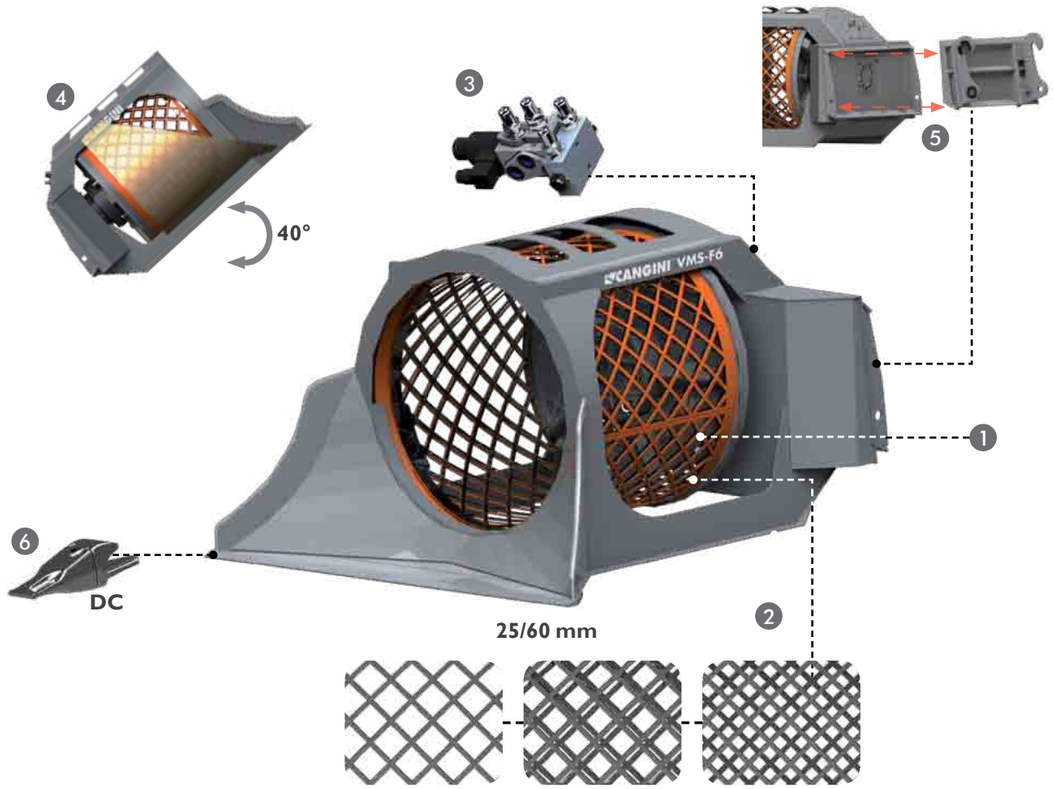

La nuova vagliatrice a doppio cestello rotante, per attacco frontale e macchine fino a 14 ton, è adatta alle operazioni di vagliatura su terreni mossi. Il sistema di variazione della granulometria con comando idraulico in cabina permette la scelta della selezione, da un minimo di 25 ad un massimo di 60 mm, senza sostituzione di alcun elemento meccanico e riducendo notevolmente i tempi di lavoro.

Die neuartige Siebtrommel „Multiscreening“ für Frontanbau ist mit zwei Siebeinsätzen ausgestattet. Die Einstellung der Korngröße ist variabel und erfolgt aus der Kabine heraus. Die Siebtrommel gibt es in 4 Größen für unterschiedliche Trägergeräte. Sie eignet sich für das Sieben unterschiedlichster Materialien. Die Siebweite wird in der Kabine hydraulisch eingestellt. Sie kann während des laufenden Siebvorgangs in Bereiche von 25 bis 60 mm verstellt werden. Da kein zeitaufwendiges Auswechseln von mechanischen Elementen notwendig ist, erhöht dies die Produktivität.

SPECIFICHE TECNICHE - TECHNISCHE DATEN

1 *Cestelli in HB400* • Drehkorb aus HB400

Il materiale ad alta resistenza all'usura per garantire ai cestelli di sostenere un alto ritmo di lavoro e un aumento della loro vita utile.

Die beiden Siebeinsätze sind aus dem hochfesten Stahl HB 400 gefertigt, und sichern so eine hohe Siebleistung und Standfestigkeit.



2 *Sistema automatico di vagliatura* • Automatische Screening-System

Il sistema a doppio cestello rotante con comando idraulico dalla cabina permette la selezione dello spessore del materiale vagliato, fra 25 e 60 mm, senza interrompere il ciclo di lavoro.

Die Verstellung der Siebweite erfolgt während des laufenden Siebvorgangs aus der Kabine. Ohne den Arbeitsvorgang zu unterbrechen, kann die Korngröße von 25 mm bis 60 mm variiert werden.

3 *Elettro-valvola a 6 vie* • 6-Wege-Ventil

Permette il funzionamento della rotazione e dello scorrimento idraulico dei vagli anche su macchine dotate di una sola linea a doppio effetto.

Ist das Trägergerät mit nur einem doppelwirkenden Kreislauf ausgestattet, gibt es dieses Elektroventil als Zubehör, das entweder das Drehen der Trommel oder die Einstellung der Korngröße ansteuert.

4 *Condizione di carico operativo* • Betriebsbedingungen

MOD.			VMS-F6	VMS-F8	VMS-F10
A		mm	1200	1400	1600
B		mm	1270	1420	1550
C		mm	780	890	950
D		mm	650	760	870
	senza attacco ohne Aufnahme	kg	360	450	600
	operativo Ladegewicht	kg	550	770	1050
	min.	mm	25	25	25
	max.	mm	60	60	60
	max.	l/min	10	10	10
	max.	bar	350	350	350
		l	170	285	400

OPTIONAL - ZUBEHÖR

5 *Interfaccia per attacco pale articolate, terne e telescopici* • Aufnahme für Radlader, Anbaubagger und Teleskoplader

All'attacco skid di serie si può aggiungere l'interfaccia con attacco pala.

Serienmäßig mit Skid-Aufnahme ausgestattet. Auf Wunsch auch mit Radlader-Aufnahme.

6 *Denti capsula* • Steckzähne