



### **Performance e Produttività**

- Migliore sbraccio orizzontale della categoria: 23.85 m
- Area di lavoro fluida ed omogenea
- Capacità fuori strada eccezionale

### **Sicurezza e confort assicurati**

- Carico e scarico in tutta sicurezza grazie al sistema d'illuminazione Activ'lighting (Modello PRO)
- Confort e dolcezza ineguagli in sviluppo in altezza, grazie ad un sistema unico di regolazione dei movimenti.
- Braccio molto rigido

### **Minimizzati i costi di possesso**

- Nuovo Haulotte Activ'Screen: sistema di autodiagnostica imbarcato
- Nuovo Haulotte Stop Emission System, che arresta automaticamente il motore quando non utilizzato
- Facilità d'accesso ai componenti
- Cesta modulare, facile e veloce da riparare



# HT28 RTJ 0 / RTJ PRO


PIATTAFORMA AERE TELESOPICA - 4 RUOTE MOTRICI

## SPECIFICHE TECNICHE

**HT28 RTJ 0**  
4WD-2WS

**HT28 RTJ PRO**  
4WD-4WS

Altezza di lavoro	27.9 m	
Altezza piano calpestio	25.9 m	
Sbraccio laterale massimo	23.85 m	
Lavoro in negativo	3 m	
Portata massima cesta	230 kg (2 persons)	
<b>F</b> x <b>G</b> Dimensione cesta	2.44 x 0.91	
<b>A</b> Lunghezza a riposo	13.05 m	
<b>H</b> Lunghezza - trasporto	9.8 m	
<b>B</b> Larghezza lavoro	2.48 m	
<b>C</b> Altezza a riposo	2.85 m	
<b>I</b> Altezza - trasporto	2.98 m	
Escursione verticale jib	133° (-66°/+67°)	
Lunghezza jib	1.83 m	
Escursione braccio	84.5° (+74.5°/-10°)	
Rotazione torretta	360° continuous	
Luca fuori sagoma	150 cm	
<b>D</b> Interasse	2.8 m	
<b>E</b> Altezza da terra	48 cm	
Massima inclinazione operativa	4 °	
Velocita' di traslazione	0.5 - 5 km/h	
Pendenza massima superabile	45 %	
Raggio di sterzata-esterno	6,55 m	4.35 m
Pneumatici (Riempito di shiuma)	Solid RT cured on 1025x365 mm	
Motore	Kubota Tier 3 - 49,3kW & Kubota Tier 4f - 53 kW	
Peso totale	17 900 kg	18 100 kg

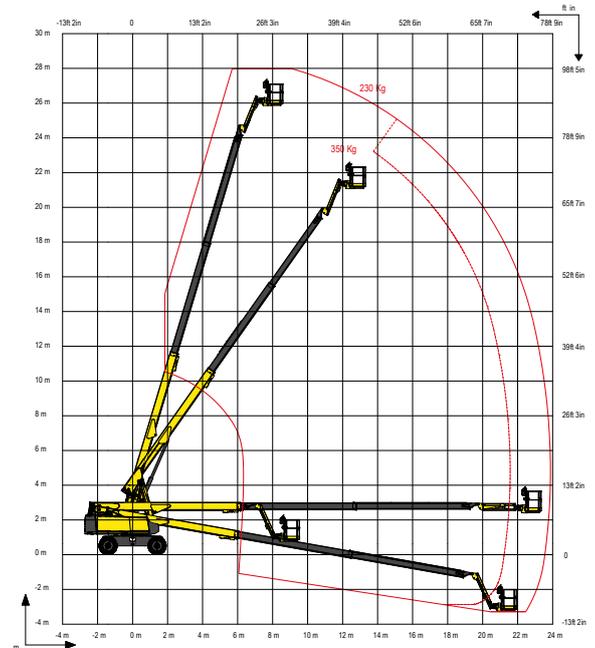

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Haulotte Aciv' Lighting Safe Load System (PRO, predisposto modello 0)
- Haulotte Stop Emission System
- SHaulotte movimenti proporzionali e regolari
- Haulotte Aciv'Screen
- Haulotte Aciv'Shield™ Bar, versione 2 (PRO)
- 4 ruote motrici/4 ruote sterzanti (PRO), 2 ruote sterzanti (0)
- Differenziale a bloccaggio automatico
- Assale oscillante
- Cesta larga e modulare 2,44x0,91m
- Entrata a barra scorrevole
- Portata 230Kg
- Rotazione cesta 180° (+90, -90)
- Quadro comandi alto con protezione e vassoio portattrezzi in materiale composito ultra-solid
- allarme sonoro e visivo
- allarme sonoro e lampeggiante
- omologato per venti fino a 45km/h
- Pulizia facilitata grazie alla supporto motore estraibile
- Presa telematica universale

## OPZIONI ED ACCESSORI

- Doppia portata 230/350 Kg (2 persone)
- Haulotte Aciv'Shield™ Bar 2.0 (0)
- Apertura laterale a cancelletto
- Presa elettrica in cesta (230V/110V)
- Generatore idraulico 3.5KW o 6.5 KW
- Linea aria compressa 13mm
- Kit porta-vetri
- Kit porta tubi
- Aciv' Lighting system Safe Load (0)
- Faro di lavoro
- Lampeggiante
- Kit Paesi Freddi/Kit Paesi Artici
- Raffreddamento olio idraulico
- Pneumatici anti-traccia
- Stacca batteria
- Diesel bianco
- Kit anti-fuorigiri
- Kit cantiere nautico
- Portattrezzi modulare triangolare

