



Boccole EVO


Dalle necessità dei nostri clienti è nata la nuova **boccola B.EVO**, un prodotto innovativo in grado di soddisfare i bisogni del cliente più esigente. Questa speciale boccola è stata studiata per avere una maggiore durata e un minor coefficiente di attrito. La speciale combinazione di più trattamenti specifici la rendono straordinariamente resistente all'usura e al grippaggio. Inoltre le speciali cave interne permettono una distribuzione eccellente del grasso che garantisce una lubrificazione continua ed omogenea.

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente. Copyright © 04/2019 - Sibo - All rights reserved




******Queste boccole non sono disponibili per il mercato Tedesco, Svizzero, Austriaco, Danese e Irlandese.******


Boccole Spider



SPA L ZIG




SPB GF ZIG




SPH GI ZIG


Boccole Bubble




BBA L+CAVE BUBBLE




BBB GF+CAVE BUBBLE




BBH GI+CAVE BUBBLE




BB1A LR SP NU+CAVE BUBBLE




BB1B GFR SP NU+CAVE BUBBLE




BB1H GIR SP NU+CAVE BUBBLE



BB2A L ZIG+CAVE BUBBLE




BB2B GF ZIG+CAVE BUBBLE




BB2H GI ZIG+CAVE BUBBLE


Boccole Diamond




BDA L+CAVE DIAMOND




BDB GF+CAVE DIAMOND




BDH GI+CAVE DIAMOND




BD1A LR SP.NU+CAVE DIAMOND



BD1B GFR SP.NU+CAVE DIAMOND



BD1H GIR SP.NU+CAVE DIAMOND

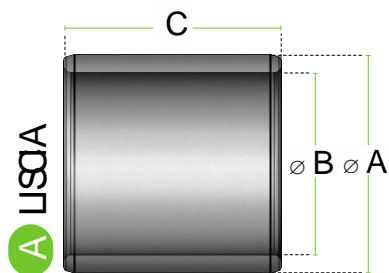

∅ A diametro esterno/external diameter

∅ B diametro interno/internal diameter

C lunghezza/length

Gamma dimensionale

A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
30	20	20	45	35	30	60	50	30	80	70	35
	25				35			35			40
	30				40			40			45
	35				45			45			50
	40				50			50			55
	45				55			55			60
	50		45	35	60	60	50	60	80	70	65
	55				65			65			70
	60				70			70			75
	65				75			75			80
	70				80			80			85
	75				85			85			90
	80				90			90			95
	85				95			95			100
	90				100			100			100
	95				100			100			100
	100				100			100			100
35	25	30			30	65	55	35	85	75	50
	35				35			35			55
	40				40			40			60
	45				45			45			65
	50				50			50			70
	55				55			55			75
	60				60			60			80
	65				65			65			85
	70				70			70			90
	75				75			75			95
	80				80			80			100
	85				85			85			100
	90				90			90			100
	95				95			95			100
	100				100			100			100
38	30	30			30	70	60	40	90	80	65
	35				35			35			70
	40				40			40			75
	45				45			45			80
	50				50			50			85
	55				55			55			90
	60				60			60			95
	65				65			65			100
	70				70			70			100
	75				75			75			100
	80				80			80			100
	85				85			85			100
	90				90			90			100
	95				95			95			100
	100				100			100			100
40	30	30			30	75	65	40	95	85	60
	35				35			35			65
	40				40			40			70
	45				45			45			75
	50				50			50			80
	55				55			55			85
	60				60			60			90
	65				65			65			95
	70				70			70			100
	75				75			75			100
	80				80			80			100
	85				85			85			100
	90				90			90			100
	95				95			95			100
	100				100			100			100

Tolleranze standard

∅ mm Esterno Outside	Toll. u6 (µm)	∅ mm Interno Inside	Toll. c8 (µm)
> 24	+61	> 18	+143
≤ 30	+48	≤ 30	+110
> 30	+76	> 30	+159
≤ 40	+60	≤ 40	+120
> 40	+86	> 40	+169
≤ 50	+70	≤ 50	+130
> 50	+106	> 50	+186
≤ 65	+87	≤ 65	+140
> 65	+121	> 65	+196
≤ 80	+102	≤ 80	+150
> 80	+146	> 80	+224
≤ 100	+124	≤ 100	+170
> 100	+166	> 100	+234
≤ 120	+144	≤ 120	+180
> 120	+195	> 120	+263
≤ 140	+170	≤ 140	+200
> 140	+215	> 140	+273
≤ 160	+190	≤ 160	+210
> 160	+235	> 160	+293
≤ 180	+210	≤ 180	+230
> 180	+265	> 180	+312
≤ 200	+236	≤ 200	+240
> 200	+287	> 200	+332
≤ 225	+258	≤ 225	+260

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente. Copyright © 04/2019 - Sibo - All rights reserved